

コンテナジャッキ FT-40

実用新案・意匠登録出願中


運転者一人で搭載可能な自力昇降型コンテナ登場！！



- 平ボディトラックさえあれば、いち早く積み込み・移動・設置ができます。
- 100V電源で自力昇降し、容易にトラックに積み降ろしできます。
- お客様の用途に合った仕様に対応致します。



■外観図

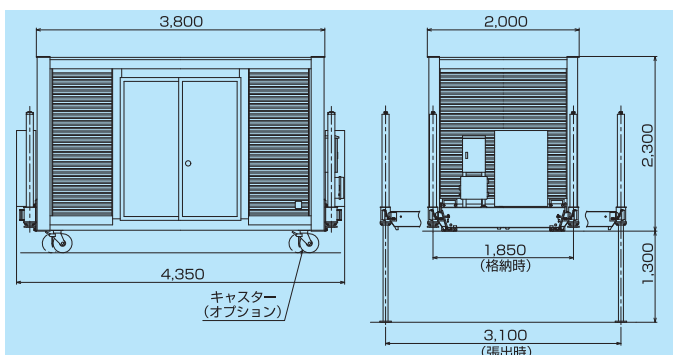


■仕様

コンテナ内寸法	3,700mm(長さ)×1,860mm(奥行き)×2,020mm(高さ)
最大収納質量	2,100kg (積載トラックにより異なります)
内部照明	20W直管白色蛍光灯×2
ジャッキ能力	14,700 N×4基
ジャッキ張出幅	3,100mm
ジャッキストローク	1,350mm
ジャッキ伸び速度	480mm/min (60Hz) 400mm/min (50Hz)
ジャッキ形式	複動油圧シリンダ直押し×4基
電源仕様	AC100V単相 (30A以上)
電動油圧ユニット (×2基)	電動モータ出力: 0.55kw、油圧発生装置: ギャボンブ、作動油タンク容量: 20L、安全装置: 漏電ブレーカー・サーマルリレー
操作装置	ペンダントスイッチ式 (有線リモコン)
質量	1,900kg (ジャッキ、油圧ユニット含む)

自力昇降型コンテナなので、あらゆる用途に多目的に、作業を強力にバックアップします。

自力昇降型コンテナなので、運転手一人でトラックに搭載、いち早く出動できます。

100V電源により、コンテナ本体が自力で昇降。トラックへの積み込み、積み降ろしが、運転手一人でできる画期的なコンテナです。輸送はコンテナに見合った平ボディトラックならOK。

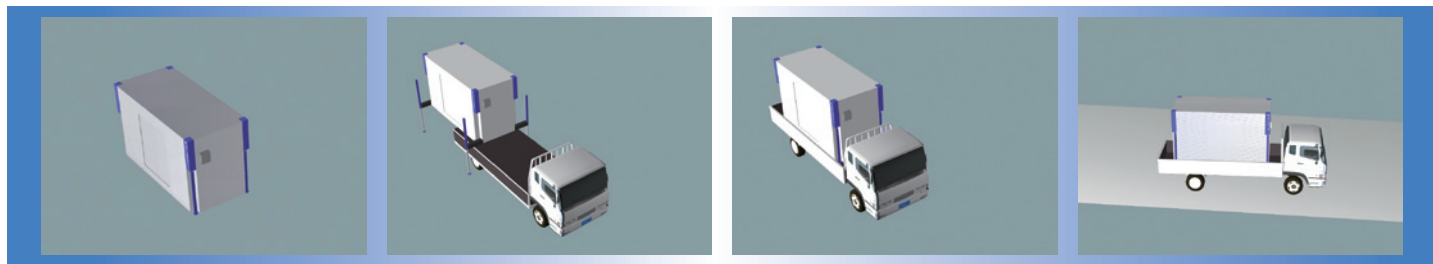

設置状態

ジャッキアップ
トラック搭載

ジャッキ格納

現地へ移動

様々な用途にご活用下さい。

<p>緊急用備蓄倉庫</p>	<p>移動展示ハウス</p>	<p>診察室</p>
<p>現場事務所</p>	<p>仮設キッチン</p>	<p>物流</p>

■操作装置

ジャッキ装置制御盤



リモコン操作スイッチ

この他にもバス・トイレなどにも有効活用できます。物流では、自力昇降型コンテナにより、車両を有効利用できます。

※仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承願います。



安全に関するご注意

■商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

製造・販売

株式会社 タダノエンジニアリング
TADANO ENGINEERING LTD.

本社 営業部
〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地
TEL. (087) 839-5787 FAX. (087) 839-5701
<http://www.tadanoeng.co.jp/>